

防犯カメラの設置及び運用について

- ・大字高萩地内にある日高総合公園（平成元年開設の都市公園・公の施設）の管理棟において、公園の適正管理、利用者等の安全の確保のため、防犯カメラの設置を予定しています。
- ・防犯カメラで撮影及び記録された情報のうち、特定の個人を識別することができるものについては、日高市個人情報保護条例第2条第2項に規定する「個人情報」に該当することとなります。
- ・条例第6条第1項の規定により「実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない」という原則を定めていますが、同項各号において例外として許容できる項目を掲げ、同項第2号において「法令又は条例等に定めがあるとき」としています。
- ・従前から「条例等」については、「埼玉県及び日高市の条例並びに規則その他の規程（公表したものに限る。）」が該当するとして運用しています。
- ・次の案のとおり要綱を制定し、これを告示（公表）することで条例第6条第1項第2号に適合させるものです。

日高総合公園の防犯カメラの設置及び運用に関する要綱（案）

（目的）

第1条 この要綱は、日高総合公園（以下「総合公園」という。）における防犯カメラの設置及びその運用等に関し必要な事項を定めることにより、総合公園の適正な管理、総合公園を利用する者等の安全の確保及び個人の権利利益を保護することを目的とする。

（防犯カメラの設置等）

第2条 市長は、総合公園の指定の場所に、防犯カメラ（犯罪の防止を目的としたカメラ、記録装置、モニターテレビ及びこれらの附属機器から構成される映像撮影装置をいう。以下同じ。）を設置するものとする。

2 防犯カメラの運用時間は、原則として終日とする。

(管理責任者)

第3条 防犯カメラの適切な管理及び運用を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、都市計画課長をもって充てる。

3 管理責任者は、個人の権利利益の保護を図るため、データ（防犯カメラの記録装置に記録された電磁的記録をいう。以下同じ。）の取扱いについて、日高市個人情報保護条例（平成15年条例第2号）の規定によるもののほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 総合公園内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。

(2) 定期的にデータを確認し、データの漏えい、滅失等の事態が生じることのないよう適切な保管及び管理を行うこと。

(3) データの保存期間は、おおむね30日とし、犯罪の発生等特別な理由がない限り、防犯カメラの記録装置に記録されてから60日（法令に基づく手続により照会等を受けた場合にあつては必要な期間）を超えて保存しないこと。

(4) 前号に規定する保存期間を経過したデータは、消去若しくは上書き又は破砕等の処理を行い、記録装置からのデータの再生ができない状態にしなければならない。

(5) データは、編集又は加工をしてはならない。

(6) データは、これを複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(指定管理者による運用)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により総合公園の指定管理者に指定されている者に、防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を行わせることができる。


(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。



附 則

この告示は、令和 年 月 日から施行する。

位置図

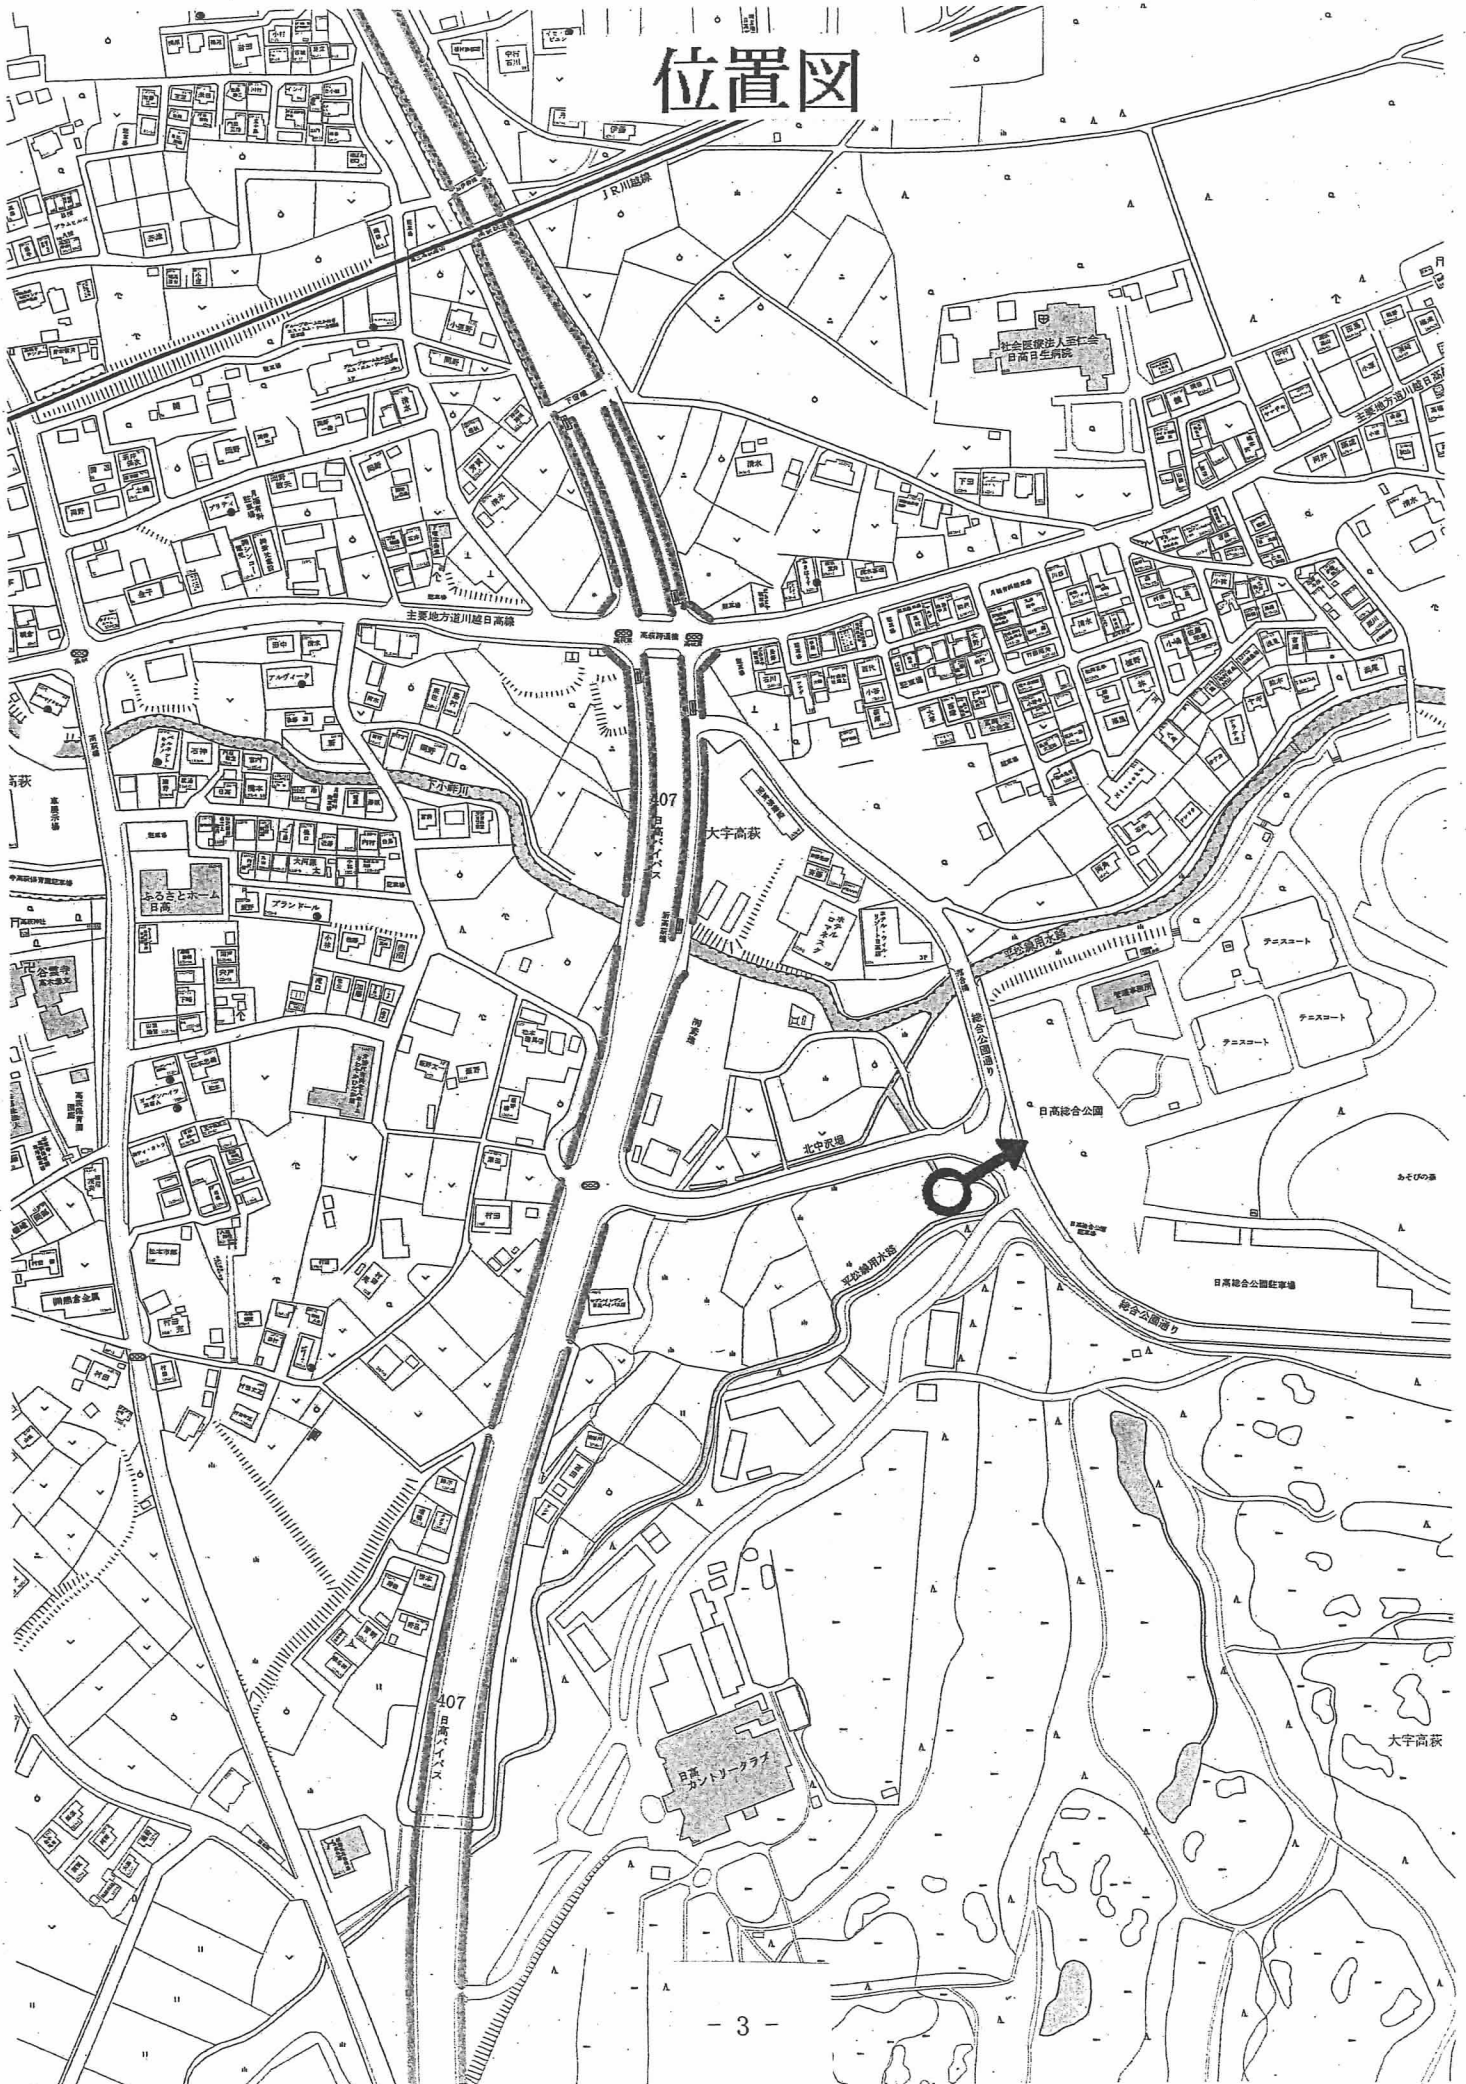

全体配置図

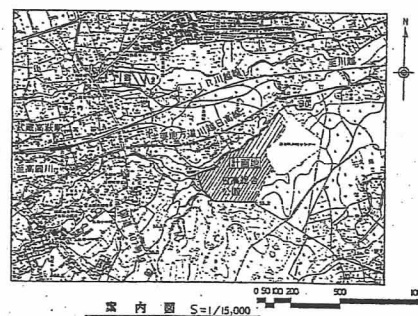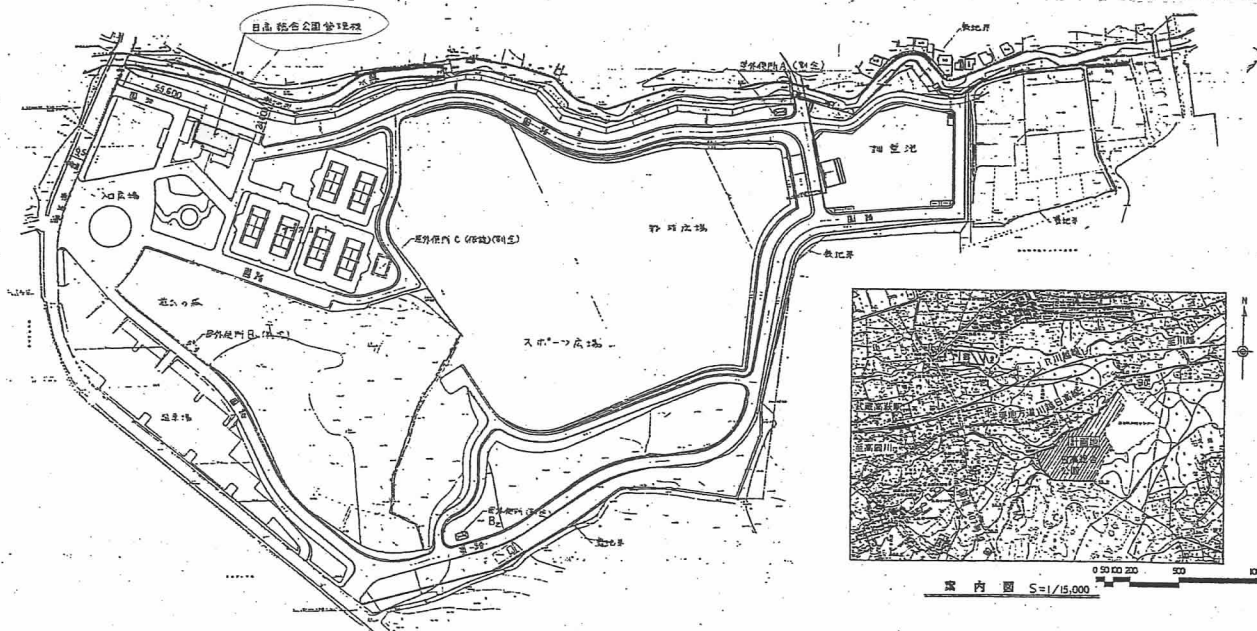


凡例

 下 部分を示す。

 左側及び右側部分を示す。

 出入口を示す。

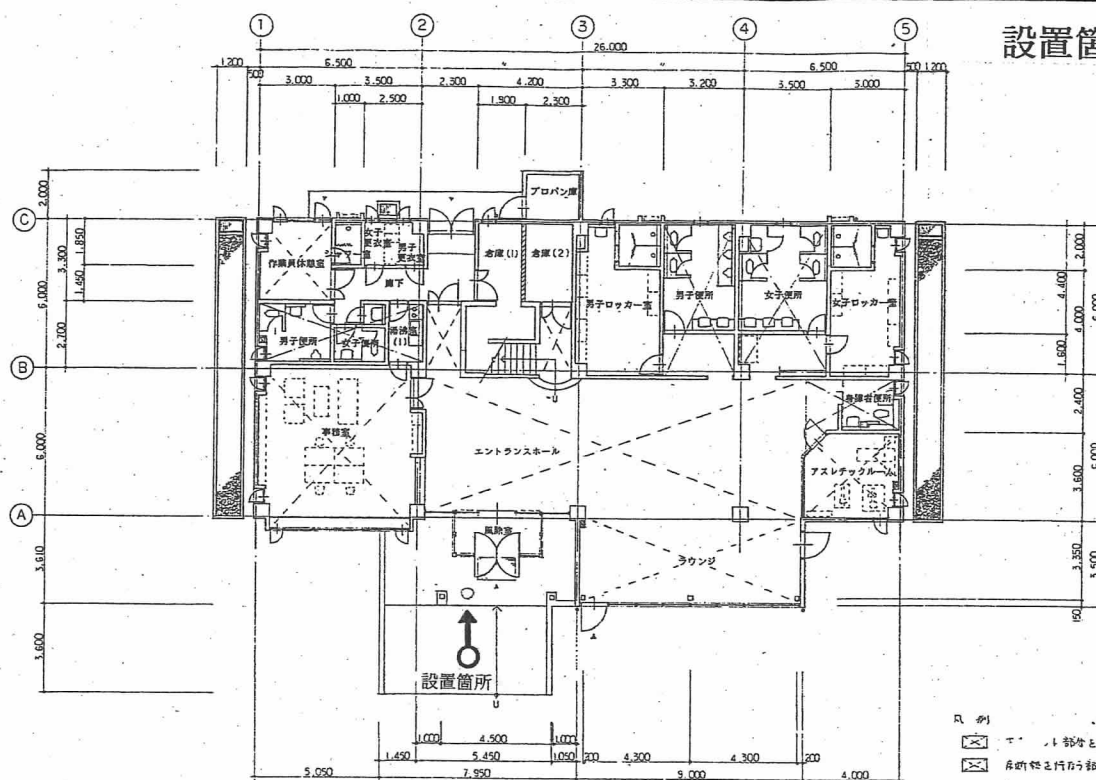

1 階 平 面 図 S=1/100

AHDカメラ

品番	YF-G0530	YF-G0580	YF-G0660	YF-G0590	YF-G0550	YF-G0600	YF-G0650	YF-G0610
	※レンズ・電源別売	※レンズ・電源別売	※電源別売 DC電源	※電源別売	※電源別売	※電源別売	※電源別売 DC電源	※電源別売
品名	2M AHD カメラ	2M AHD ワンケーブル カメラ	2M AHD IR ドーム カメラ	2M AHD ワンケーブル IR ドーム カメラ	2M AHD IR バンドルドーム カメラ	2M AHD ワンケーブル IR バンドルドーム カメラ	2M AHD IR ハウジング 一体型 カメラ	2M AHD ワンケーブル IR ハウジング一体型 カメラ
								
方式	2ケーブル 映像+電源	1ケーブル 電源重畳式	2ケーブル 映像+電源	1ケーブル 電源重畳式	2ケーブル 映像+電源	1ケーブル 電源重畳式	2ケーブル 映像+電源	1ケーブル 電源重畳式
撮像素子	1/3 2M CMOS		1/2.7" 2M CMOS	1/3 2M CMOS			1/2.7" 2M CMOS	1/3 2M CMOS
画素数	総画素数1956(H)×1266(V) 有効画素数1944(H)×1092(V)							
映像出力	BNC(AHD or NTSC出力選択可)、信号レベル:1.0Vp-p 75Ω1系統							
解像度	最大1920×1080							
最低照度	カラー:0.15Lux(F1.2, 50IRE)、 白黒:0.015Lux(F1.2, 50IRE)		白黒:0Lux(LEDオン)	カラー:0.2Lux(F1.4, 50IRE) 白黒:0Lux(IRLEDオン)			白黒:0Lux(LEDオン)	カラー:0.2Lux(F1.4, 50IRE) 白黒:0Lux(IRLEDオン)
IR距離	—		約20m		約30m		約20m	約30m
面角	—		H:36.8~98.6° V:20.9~53.1°		H:32.2~102° V:18.2~54°		H:36.8~98.6° V:20.9~53.1°	H:32.2~102° V:18.2~54°
水平方向回転角度/速度	—							
垂直方向回転角度/速度	—							
プリセット	—							
アラーム	MD出力1、External D/N 1		—	MD出力1			—	MD出力1
Day&Night	自動(ICR)/カラー/白黒		自動(ICR)	自動(ICR)/カラー/白黒			自動(ICR)	自動(ICR)/カラー/白黒
WDR	D-WDR方式(デジタル補正による簡易方式)							
映像伝送送信	最長500m(5C2V)、 最長300m(3C2V)	最長500m(5C2V)、 最長200m(3C2V)	最長500m(5C2V)、 最長300m(3C2V)	最長500m(5C2V)、 最長200m(3C2V)	最長500m(5C2V)、 最長300m(3C2V)	最長500m(5C2V)、 最長200m(3C2V)	最長500m(5C2V)、 最長300m(3C2V)	最長500m(5C2V)、 最長200m(3C2V)
防水性能 / 耐衝撃	—		—	—	IP66 / IK10		IP66	IP66 / IK10
電源 / 消費電力	DC12V±10% or AC24V±10% / 最大4.2W	専用Vpカメラユニット から同軸経由で供給 / 最大4.5W	DC12V±10% / 最大3.8W	専用Vpカメラユニット から同軸経由で供給 / 最大4.5W(LEDオン)	DC12V±10% or AC24V±10% / 最大4.5W(LEDオン)	専用Vpカメラユニット から同軸経由で供給 / 最大4.5W(LEDオン)	DC12V±10% / 最大5W	専用Vpカメラユニット から同軸経由で供給 / 最大6.2W(LEDオン)
動作温度 / 湿度	-10℃~55℃ / 90%RH以下		-10℃~+50℃ / 30%~90%	-10℃~55℃ / 90%RH以下	-30℃~55℃ / 90%RH以下		-30℃~+50℃ / 30%~90%	-30℃~55℃ / 90%RH以下
外形寸法(mm) / 質量	68.4(W)×59.6(H) ×92.7(D) / 約204g	68.4(W)×59.6(H) ×92.7(D) / 約198g	Φ145.0×115.0 / 約372g	Φ119.8×98.5 / 約322g	Φ137×106.1 / 約716g	Φ137×106.1 / 約698g	81.0×84.0×23 1.9 / 約600g	Φ78×260 / 約896g

品番	YF-G0540	YF-G0560
----	----------	----------

品名 2M AHD IR ドームカメラ 2M AHD IR ハウジング一体型 カメラ



※電源別売



※電源別売

方式	2ケーブル映像+電源	
撮像素子	1/3 2M CMOS	
画素数	総画素数1956(H)×1266(V) 有効画素数1944(H)×1092(V)	
映像出力	BNC(AHD or NTSC出力選択可)、信号レベル:1.0Vp-p 75Ω1系統	
解像度	最大1920×1080	
最低照度	カラー:0.2Lux(F1.4, 50IRE) 白黒:0Lux(IRLEDオン)	
IR距離	約20m	約30m
面角	H:32.2~102° V:18.2~54°	
アラーム	MD出力1	
Day&Night	自動(ICR)/カラー/白黒	
WDR	D-WDR方式(デジタル補正による簡易方式)	
映像伝送送信	最長500m(5C2V)、最長300m(3C2V)	
防水性能 / 耐衝撃	—	
電源 / 消費電力	DC12V±10% or AC24V±10% / 最大4.5W(LEDオン)	DC12V±10% or AC24V±10% / 最大6.2W(LEDオン)
動作温度 / 湿度	-10℃~55℃ / 90%RH以下	-30℃~55℃ / 90%RH以下
外形寸法(mm) / 質量	Φ119.8×98.5 / 約304g	Φ78×260 / 約922g

カメラ用電源 (AC)

品番	YF-P0180	TB-AC24V-4
----	----------	------------

品名 カメラ用AC電源 (1台用) カメラ用AC電源 (4台用)



※先バラ



出力台数	1	4
電源	AC85~132V	AC100V
出力電圧	AC24V / 1.25A	AC24V±5% / 2.5A
動作温度 / 湿度	-10℃~+50℃ / 80%以下	0~40℃ / 30~90%RH(結露無きこと)
外形寸法(mm) / 質量	100(W)×63(H)×74(D)	200(W)×85(H)×200(D) / 約2.5kg