

様式 1

令和 7 年度の都市計画事業報告について

(下水道課)

項 目	事業内容
1 事業関係 (1) 水洗化促進事業 (2) 施設維持管理事業 (3) 使用料徴収事業 (4) 受益者負担金徴収事業	①指定工事店指導 指定工事店に対して工事に関する申請、施工の指導を行う。 ②排水設備検査 排水設備新設等確認申請書を受理し、工事完成後に提出される排水設備等完了届に基づき、検査を実施する。 ③未接続家屋訪問 供用開始後 3 年以上を経過する区域の未接続家屋を訪問し、下水道接続に関する説明を行う。 ①管渠等管理 ・人孔修繕 36 か所 ・取付管修繕 8 か所 ・管渠清掃 6 か所 (伏越 2、本管 3、取付管 1) ①使用料徴収 使用料徴収事務は、水道課に委託。宅内工事完了後、使用開始届を水道課へ送付。水道課と連絡を密にし、使用料の適正な徴収を行う。 ①受益者負担金徴収 土地所有者から、面積基準に基づく負担金を徴収する。
2 工事関係 (1) 沈砂池ポンプ棟内外壁等改修工事 (2) 水処理施設 (3 系) エアレーター修繕工事 (3) 管理本館外壁等改修工事 (4) 水処理施設 (3 系) エアレーター修繕工事 (その 2) (5) No. 1 汚泥脱水機分解整備工事 (6) 防災・安全交付金 (R 6 小畔川第 7 号雨水幹線管きよ布設工事) (7) 高萩第 2 - 2 号汚水幹線マンホールポンプ設置工事 (8) 高萩第 2 - 2 号汚水幹線管渠布設工事 (9) 南平沢地区マンホール改築工事 (10) 中鹿山 2 号ポンプ施設電気設備改築工事 (11) 高圧ケーブル更新工事	沈砂池ポンプ棟外壁改修 1,405 m ² 防水改修 941 m ² 、内外壁クラック補修 1,110m ほか (令和 6 年度からの繰越) エアレーターオーバーホール 4 台 (令和 6 年度からの繰越) 管理本館外壁タイル貼替 40 m ² 外壁タイル浮き補修 56 m ² 、防水改修 799 m ² ほか エアレーターオーバーホール 4 台 (令和 8 年度への繰越) No. 1 遠心脱水機オーバーホール 1 台 (令和 8 年度への繰越) 大字高萩地内 φ1,100mm L=477.80m (令和 6 年度からの繰越) 大字旭ヶ丘地内 水中汚水ポンプ 1.39 m ³ /分 2 台 (令和 6 年度からの繰越) 大字高萩地内外 φ150mm L=575.90m 大字南平沢地内 更生 (レジン製に交換) 1 か所 撤去・設置 (レジン製) 4 か所 ポンプ制御盤 1 面、引込開閉器盤 1 面 自動通報装置 一式ほか ポリエチレン絶縁ケーブル 断面積 38 mm ² L=250m

資料 1 - 1


(12) 汚泥濃縮設備更新工事(機械)	汚泥濃縮機(ベルト式ろ過濃縮) 1台 汚泥供給ポンプ 2台、補器設備等 一式ほか (令和7年度設定継続事業 令和8年度への繰越)
(13) 汚泥濃縮設備更新工事(電気)	汚泥濃縮設備コントロールセンタ 1面 汚泥濃縮設備補助継電器盤 1面、現場操作盤 一式ほか (令和7年度設定継続事業 令和8年度への繰越)
3 委託関係	
(1) 下水道管路管理システムハード更新業務	管路台帳システムのハード更新 一式
(2) 下水道管路管理システムデータ更新業務	管路台帳システムのデータ更新 一式
(3) マンホールポンプ施設清掃業務	マンホールポンプ施設の清掃 15か所
(4) 日高市公共下水道終末処理場等維持管理業務	浄化センター等の運転維持管理業務 一式 令和7年4月～令和8年3月
(5) 下水道汚泥処分業務	浄化センターで発生した汚泥の処分
(6) 下水道汚泥運搬業務	浄化センターで発生した汚泥の運搬
(7) 大谷沢農集公共接続実施設計業務	管渠・マンホールポンプ施設の設計、地質調査 一式
(8) 日高公共下水道内水浸水想定区域図作成業務	下水道計画区域(雨水)内において、大雨時に浸水が想定される範囲を取りまとめるための調査解析や図の作成
4 その他	
(1) 運営審議会関係	上下水道事業運営審議会の開催 令和7年7月 令和8年2月

令和7年度末現在(令和8年3月末現在)

- ・行政人口 54,143人(日高 53,586人 川越 557人)
- ・処理区域人口 35,216人
- ・水洗化済人口 34,594人
- ・普及率 65.0%(処理区域人口/行政人口)
- ・水洗化率 98.2%(水洗化済人口/処理区域人口)
- ・年間処理水量 3,890,966m³
- ・年間有収水量 4,015,776m³

※人口データについては、令和8年4月1日現在を使用

令和7年度公共下水道整備施工箇所図

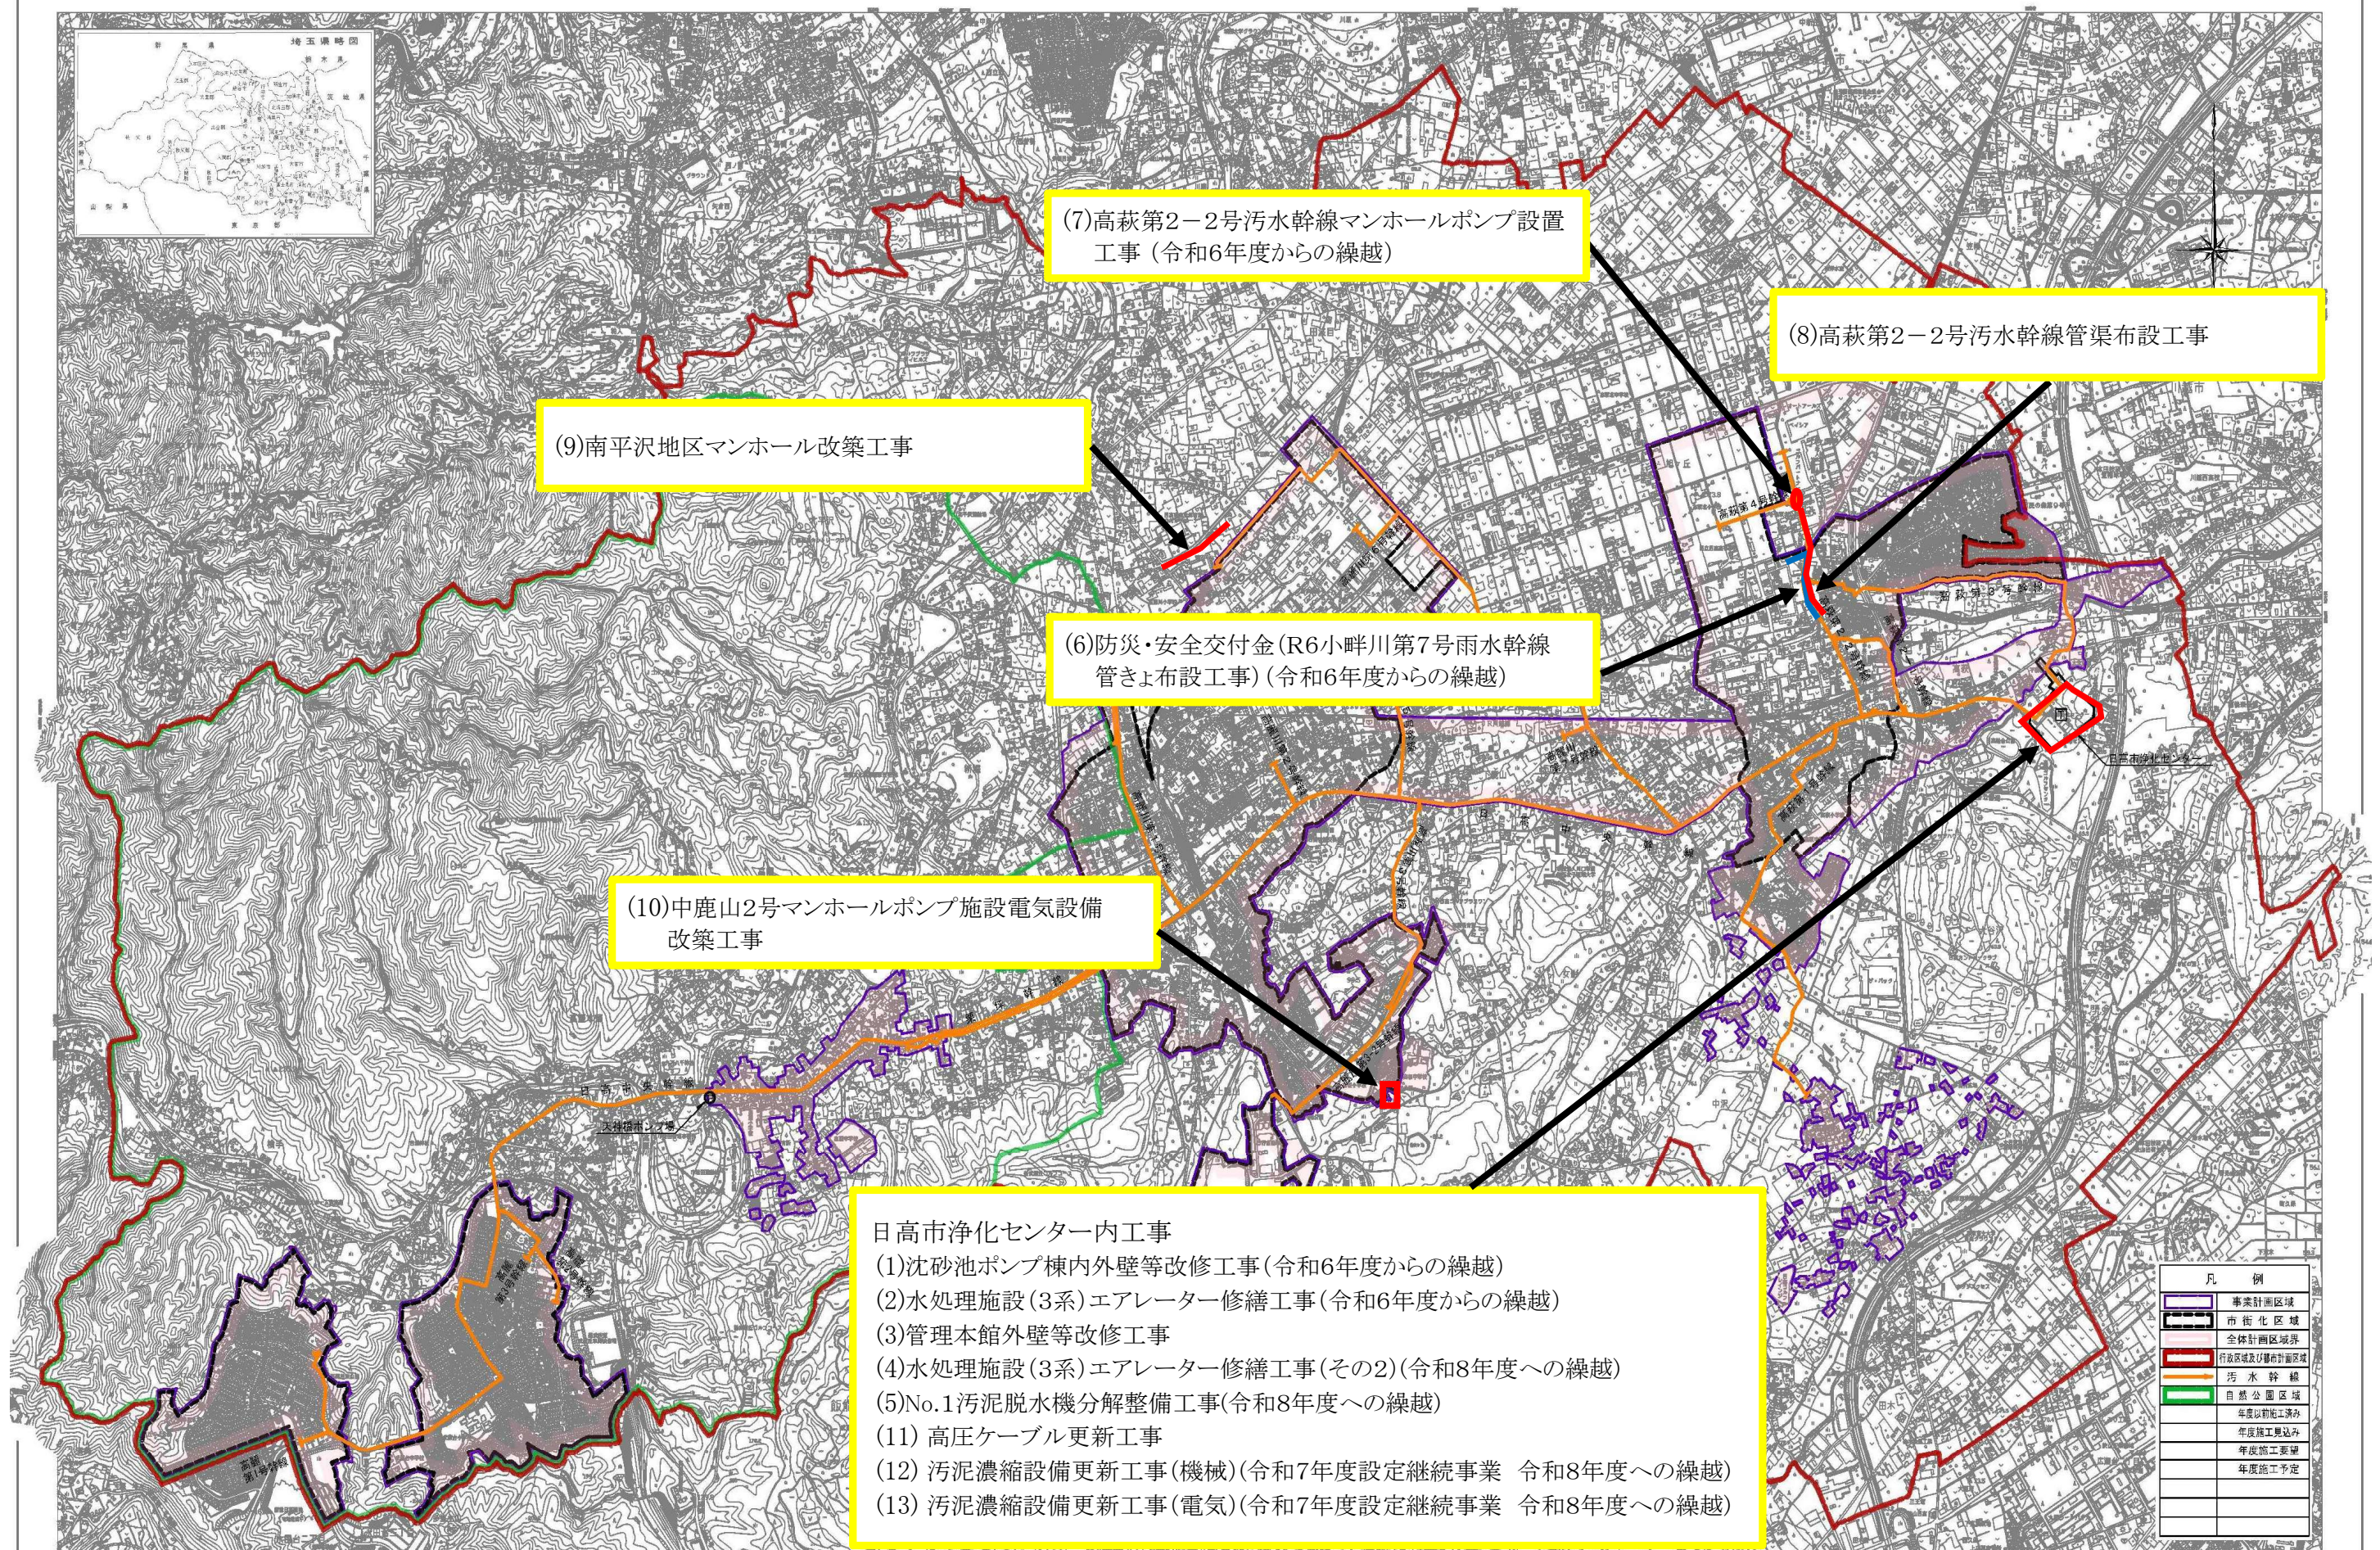

項 目	事業内容
1 事業関係 (1) 水洗化促進事業 (2) 施設維持管理事業 (3) 使用料徴収事業 (4) 受益者負担金徴収事業	①指定工事店指導 指定工事店に対して工事に関する申請、施工の指導を行う。 ②排水設備検査 排水設備新設等確認申請書を受理し、工事完成後に提出される排水設備等完了届に基づき、検査を実施する。 ③未接続家屋訪問 供用開始後 3 年以上を経過する区域の未接続家屋を訪問し、下水道接続に関する説明を行う。 ①管渠等管理 ・人孔修繕 33 か所 ・管渠清掃 4 か所 ①使用料徴収 使用料徴収事務は、水道課に委託。宅内工事完了後、使用開始届を水道課へ送付。水道課と連絡を密にし、使用料の適正な徴収を行う。 ①受益者負担金徴収 土地所有者から、面積基準に基づく負担金を徴収する。
2 工事関係 (1) 武蔵台地区マンホール蓋修繕工事 (2) 水処理施設 (3 系) エアレーター修繕工事 (その 2) (3) No. 1 汚泥脱水機分解整備工事 (4) No. 2 汚泥脱水機分解整備工事 (5) 汚泥貯留タンク配管交換工事 (6) 高萩地区道路復旧工事 (7) 大谷沢地区農業集落排水施設公共下水道接続管渠布設工事 (8) 中鹿山 2 号マンホールポンプ場土木機械設備改築工事 (9) 汚泥濃縮設備更新工事 (機械) (10) 汚泥濃縮設備更新工事 (電気) (11) No. 1 最初沈殿池引抜ポンプ更新工事	武蔵台一丁目地内外 マンホール蓋の交換 13 か所 エアレーターオーバーホール 4 台 (令和 7 年度からの繰越) No. 1 遠心脱水機オーバーホール 1 台 (令和 7 年度からの繰越) No. 2 遠心脱水機オーバーホール 1 台 汚泥処理棟地下の消化汚泥貯留タンク配管の改造、交換工事 一式 大字高萩地内外 舗装復旧工 4,100 m ² 大字大谷沢地内外 ϕ 200、100mm L=1,121m 水中汚水ポンプ 0.28 m ³ /分 2 台 ポンプ井、接続管渠、ポンプ設備の新設 一式 旧発電機室の解体等 一式ほか 汚泥濃縮機(ベルト式ろ過濃縮) 1 台 汚泥供給ポンプ 2 台、補器設備等 一式ほか (令和 7 年度設定継続事業 令和 7 年度からの繰越) 汚泥濃縮設備コントロールセンタ 1 面 汚泥濃縮設備補助継電器盤 1 面、現場操作盤 一式ほか (令和 7 年度設定継続事業 令和 7 年度からの繰越) No. 1 生汚泥ポンプの更新工事 1 台

資料 1 - 2

(12) 消化汚泥貯留タンク内部防食改修工事	汚泥処理棟地下の汚泥貯留タンク防食塗装改修 2 槽
3 委託関係 (1) 下水道管路管理システムデータ更新業務 (2) 日高市公共下水道終末処理場等維持管理業務 (3) マンホールポンプ施設清掃業務 (4) 下水道汚泥処分業務 (5) 下水道汚泥処分業務その 2 (6) 下水道汚泥運搬業務 (7) 汚泥脱水機仮設業務 (8) 中央監視装置機能増設業務 (9) 全体計画・事業計画変更図書作成業務 (10) 受変電設備更新工事実施設計	管路台帳システムのデータ更新 一式 浄化センター等の運転維持管理業務 一式 マンホールポンプ施設の清掃 18 か所 浄化センターで発生した汚泥の処分 浄化センターで発生した汚泥の処分 浄化センターで発生した汚泥の運搬 汚泥濃縮設備更新工事や No. 2 汚泥脱水機分解整備工事に伴う汚泥処理能力の低下を補う仮設機の設置 汚泥濃縮設備更新工事に伴う中央監視装置の機能増設業務 処理場用地の変更や汚泥処分先の追加等に伴う各計画変更図書の作成業務 スtockマネジメント計画に基づく老朽化した設備の改築更新工事実施設計業務
4 その他 (1) 運営審議会関係	上下水道事業運営審議会の開催

令和8年度公共下水道整備施工箇所図

