

水道事業の概要について

■沿革（主な事業のみ）

- 昭和44年 3 月 事業認可 以降 5 回見直し
- 昭和46年 8 月 給水開始…栗坪取水場、高麗本郷配水池（現高麗本郷配水場内）
（計画人口 8,500人、一日最大給水量 2,125m³）
- 昭和49～50年度 第1次拡張…高岡浄水場、高麗本郷配水場 外
（計画人口 34,000人、一日最大給水量 9,520m³）
- 昭和52～60年度 第2次拡張…高萩浄水場、高萩取水場、北平沢取水場
（計画人口 47,600人、一日最大給水量 16,000m³）
- 昭和59～62年度 第3次拡張…高麗本郷取水場
（計画人口 50,000人、一日最大給水量 17,000m³）
- 昭和63～平成 6 年度 第4次拡張…県水導入、高岡配水場
（計画人口 56,200人、一日最大給水量 23,300m³）
- 平成 8 ～12年度 第5次拡張…田波目配水場
（計画人口 59,800人、一日最大給水量 28,700m³）
- 平成13年度 駒高配水場（駒高地区への給水）
- 平成18年度 山根配水場（埼玉医科大学国際医療センターへの給水）
- 令和元年 9 月 事業変更認可（高麗本郷浄水場の浄水方法変更）
（計画人口 56,200人、一日最大給水量 24,600m³）

■事業の状況

項 目	令和 7 年度末	令和 6 年度末	比 較
行政区域内人口	53,586 人	54,037 人	△ 451 人
給水人口	53,563 人	54,014 人	△ 451 人
給水戸数	25,505 戸	25,329 戸	176 戸
普及率	99.9 %	99.9 %	0.0ポイント
年間配水量	7,249,622 m ³	7,245,869 m ³	3,753 m ³
一日平均配水量	19,862 m ³	19,852 m ³	10 m ³
一日最大配水量	21,285 m ³	21,581 m ³	△ 296 m ³
年間有収水量	6,419,538 m ³	6,430,712 m ³	△ 11,174 m ³
一日平均有収水量	17,588 m ³	17,618 m ³	△ 30 m ³
県水の割合	54.8 %	54.5 %	0.3ポイント

■経理・業務の状況

項 目	令和 7 年度末	令和 6 年度末	比 較
水道事業収益(税抜き)	1,048,964,226 円	1,073,220,051 円	△ 24,255,825 円
うち水道料金(税抜き)	873,593,410 円	872,067,820 円	1,525,590 円
水道事業費用(税抜き)	1,142,802,585 円	1,087,793,631 円	55,008,954 円
当年度純利益(△純損失)	△ 93,838,359 円	△ 14,573,580 円	△ 79,264,779 円

項 目	令和 7 年度末	令和 6 年度末	比 較
資本的収入(税込み)	895,400,000 円	477,477,969 円	417,922,031 円
資本的支出(税込み)	1,122,980,886 円	697,105,161 円	425,875,725 円
収支差引	△ 227,580,886 円	△ 219,627,192 円	△ 7,953,694 円

- 資本的収入及び支出に対する不足額を補填する財源の内訳

項 目	令和 7 年度末	令和 6 年度末	比 較
繰越工事資金	0 円	0 円	0 円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	32,021,561 円	37,632,788 円	△ 5,611,227 円
過年度分損益勘定留保資金	100,559,325 円	91,292,404 円	9,266,921 円
減債積立金	0 円	90,702,000 円	△ 90,702,000 円
建設改良積立金	95,000,000 円	0 円	95,000,000 円
合 計	227,580,886 円	219,627,192 円	7,953,694 円

■企業債の残高

項 目	令和 7 年度末	令和 6 年度末	比 較
企業債年度末残高	3,451,973,478 円	2,703,213,806 円	748,759,672 円

令和7年度水道事業報告について

■委託関係

番号	業 務 名	契約額(円)	業 務 内 容
1	水道施設運転等管理業務	38,148,000	高岡浄水場の運転管理、市内水道施設の遠隔監視操作、水道施設巡視点検等
2	水道料金等徴収業務	69,275,816	水道メーター検針、料金徴収等 調定件数 156,273件
3	水道水に係る水質検査業務	7,870,940	水道法に基づく水道水の水質検査
4	漏水事故等緊急対応業務 (R7)	8,351,200	漏水事故発生時に迅速な復旧工事を実施するための業務
5	漏水調査業務 (R7-その1)	11,880,000	八高線以東、川越線以南の漏水調査 戸別音聴調査 8,000戸、路面音聴調査 141km
6	水道メーター取替業務	18,226,450	水道メーター取替 5,826個
7	高岡浄水場中央監視装置等更新工事基本設計業務	7,480,000	中央監視制御装置更新 基本設計 NTT専用回線終了に伴う設備改修案検討
8	高麗本郷浄水場紫外線照射装置整備点検業務	3,190,000	紫外線ランプ交換 装置整備点検
9	上下水道料金システム改修業務 (水道料金改定)	4,411,000	料金改定に伴うシステム改修
10	日高市水道事業情報管理システム入替業務 (R7)	3,597,000	情報管理システムのデータ入替

■工事関係

【浄水施設関係】


番号	工 事 名	契約額(円)	工 事 内 容
1	高萩第三取水場電磁流量計等更新工事 (令和6年度から繰越)	5,819,000	場内外配管 φ75～150mm 電磁式流量計 φ80mm L=15.65m 1 基
2	武蔵台配水場配水池等築造工事 (令和6・7年度継続事業)	698,500,000	新配水池1,050m ³ 新電気室22m ² 2 池 1 棟
3	横手ポンプ場送水ポンプ更新工事	9,702,000	送水ポンプ更新 2 台
4	高萩浄水場電気設備更新工事 (令和7・8年度継続事業)	237,600,000	電気盤更新 自家発電設備更新 5 面 一式
5	高萩第二取水場取水ポンプ更新工事 (繰越事業)	7,480,000	取水ポンプ更新 1 台

【配水・給水関係】

番号	工 事 箇 所	契約額(円)	工 事 内 容
6	栗坪地内 (令和6年度から繰越)	26,818,000	老朽管の布設替 DIP φ100mm L=162.1m
7	高萩地内 (令和6年度から繰越)	80,949,000	老朽管の布設替 DIP φ150mm L=221.2m DIP φ100mm L=39.6m
8	高萩地内	16,170,000	老朽管の布設替 DIP φ100mm L=11.4m HIVP φ100mm L=1.6m PEP φ75mm L=42.8m
9	鹿山地内外	17,127,000	老朽管の布設替 PEP φ50mm L=282.7m
10	森戸新田地内	45,243,000	老朽管の布設替 DIP φ150mm L=317.1m PEP φ100mm L=20.5m
11	南平沢地内	9,361,000	下水道工事に伴う移設 DIP φ100mm L=6.1m HIVP φ100mm L=39.0m
12	栗坪地内	9,016,700	過年度施工箇所の舗装本復旧 市道(車道) A=1133.0m ²
13	女影地内	15,601,300	過年度施工箇所の舗装本復旧 市道(車道) A=2190.0m ²
14	高岡地内外(高岡水管橋) (令和8年度へ繰越)	113,075,600	水管橋の耐震補強工事 座屈拘束ブレース設置工 6組 塗装工 A=778.0m ²

※ DIP=ダクタイル鋳鉄管 HIVP=耐衝撃性硬質塩化ビニル管
PEP=配水用ポリエチレン管 SUS=ステンレス鋼管

令和7年度 水道事業実施 位置図

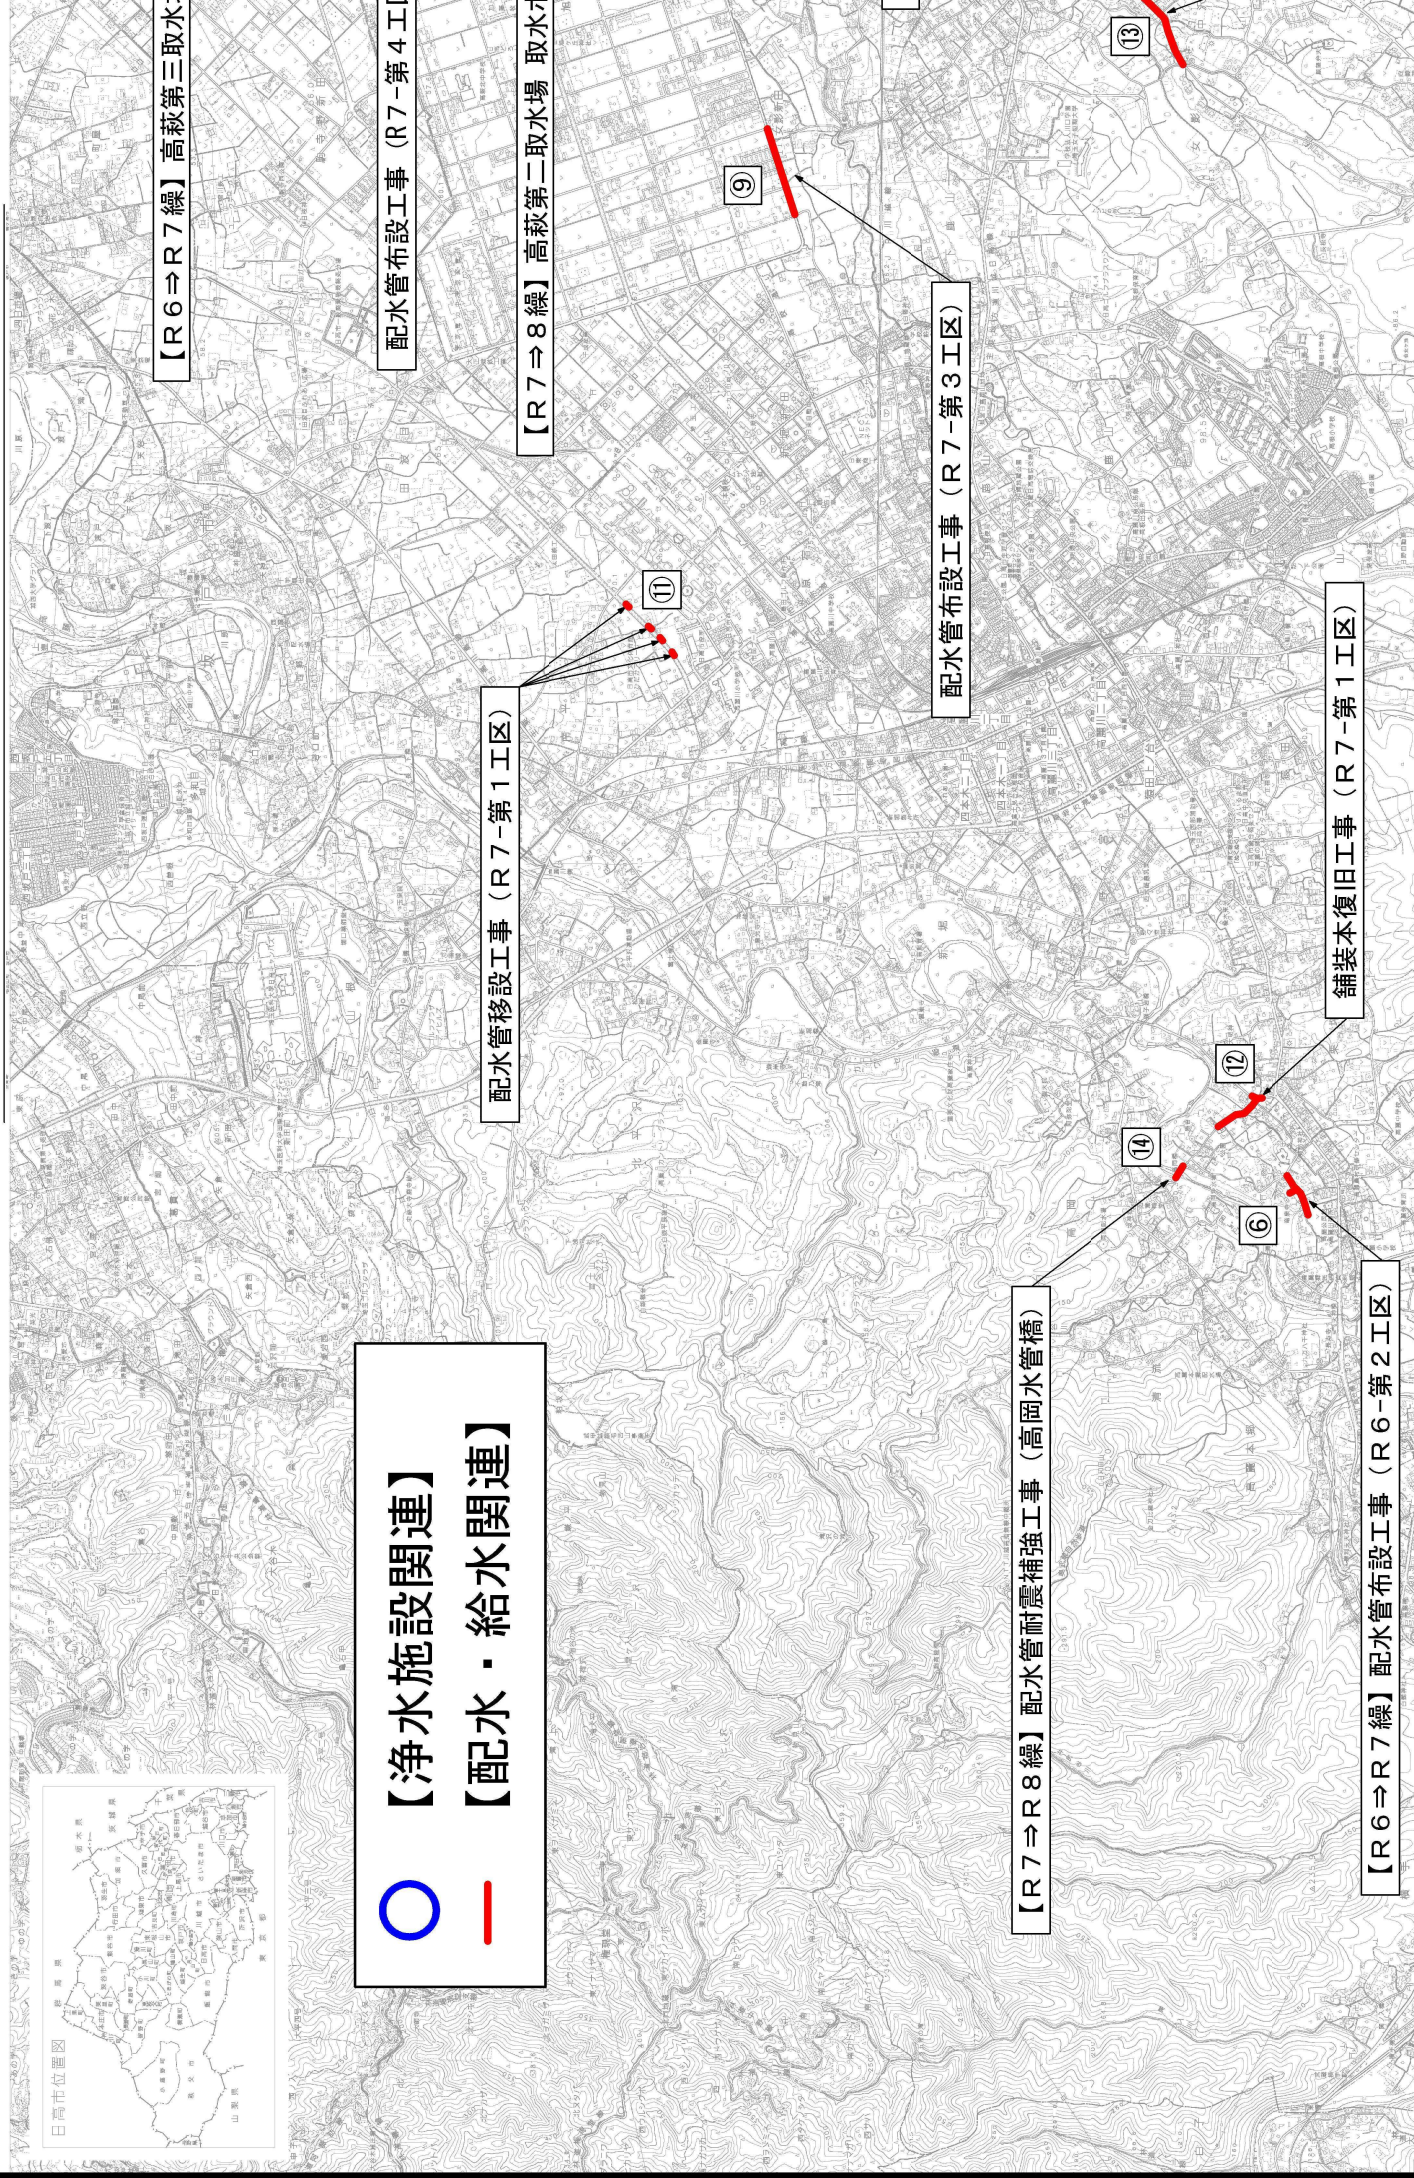

令和8年度水道事業予定について

■委託関係

番号	業 務 名	業 務 内 容
1	高岡浄水場中央監視制御装置等更新工事実施設計業務	中央監視制御装置更新及びNTT専用回線終了に伴う設備改修の実施設計
2	水道施設運転等管理業務	高岡浄水場の運転管理、市内水道施設の遠隔監視操作、水道施設巡視点検等
3	水道水に係る水質検査業務	水道法に基づく水道水の水質検査
4	田波目配水場県水流量調整弁点検整備業務	調整弁の内部清掃点検 電動操作機のB級点検整備
5	漏水事故等緊急対応業務（R8）	漏水事故発生時に迅速な復旧工事を実施するための業務
6	漏水調査業務（R8-その1）	八高線以東、川越線以北の漏水調査 戸別音聴調査 7,000戸、路面音聴調査 140km
7	送水管詳細設計業務（R8-その1）	送水管布設替詳細設計 φ400mm L=3.8km
8	水理解析調査業務（R8）	流量測定調査 8箇所 水圧測定調査 52基 水理計算 3モデル 測定データ登録 1式
9	日高市水道ビジョン改訂業務	平成29年8月に策定した水道ビジョン改訂
10	水道料金等徴収業務	水道メーター検針、料金徴収等 調定件数 156,700件
11	水道メーター取替業務	水道メーター取替 3,840個

■工事関係

【浄水施設関係】

番号	工 事 名	工 事 内 容
1	北平沢中継ポンプ場自家発電設備更新工事 （令和8・9年度継続事業）	自家発電設備更新 一式
2	高萩浄水場電気設備更新工事 （令和7・8年度継続事業）	電気盤更新 5面 自家発電設備更新 一式
3	高岡浄水場等県水受水流量計更新工事	高岡浄水場φ300電磁流量計 1台 田波目配水場φ150電磁流量計 1台
4	高麗本郷配水場配水池 屋上防水改修工事	配水池屋上防水 354m ²
5	高岡浄水場無停電電源装置修繕工事	蓄電池交換 一式 精密点検 一式
6	高萩第二取水場取水ポンプ更新工事 （令和7年度から繰越）	取水ポンプ更新 1台

【配水・給水関係】

番号	工 事 箇 所	工 事 内 容
7	高岡地内 (令和7年度から繰越)	水管橋の耐震補強 施工延長 L= 46.0m
8	女影地内	老朽管の布設替 DIP φ 100mm L=360m
9	高萩地内	老朽管の布設替 PEP φ 75mm～50mm L=150m
10	新堀地内	老朽管の布設替 DIP φ 200mm L=40m
11	原宿地内	老朽管の布設替 DIP φ 100mm L=350m
12	女影地内	老朽管の布設替 PEP φ 100mm L=170m
13	高萩地内	老朽管の布設替 SUS φ 150mm L=25m
14	高萩地内外	老朽管の布設替 不断水仕切弁設置 φ 50mm N=10箇所

※ DIP = ダクタイル鋳鉄管

PEP = 配水用ポリエチレン管 SUS = ステンレス鋼管

《 水道事業 》 令和8年度 予算 重点施策

